ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

HDC-1.0　2007.11

オンキヨーがオーディオを変える。

HD Audio Computer

intel Core 2 Duo inside

Windows Vista 搭載
Home Basic

ふつうのPCで満足していますか？

オンキヨーがつくると、PCはこうなる。

HDC-1.0は、本格スピーカーやアンプとも組み合わせてリアルな音楽再生を楽しめる、まったく新しいコンポーネントスタイルのオーディオPCです。従来のオーディオをも凌ぐ音質を実現するために、格段の情報処理速度を誇るインテル®Core™2 Duoプロセッサを選択。振動に強いアルミパネルやシャーシ構造、さらには専用に開発した空冷ダクトユニットなど、半世紀以上にわたって研究を重ねてきたアナログ技術を結集して、音質に悪影響を与えるPC特有の作動時の騒音やノイズを大幅に低減。一般的なPCでは成し得なかった世界最高クラスの「超・静音」仕様※を実現しました。音楽は心に安らぎを与え、生活に躍動感をもたらします。大切な音楽をありのままに楽しめる、ただ一つのPC。それがHDオーディオコンピューターです。

※図書館の静けさよりも小さな音とされる22dB（デシベル）の騒音レベルを達成。この「超・静音」仕様は放熱対策・静音化の研究施設「インテル（株）筑波デスクトップ・ラボ」との共同設計で実現しました。（Windows起動時のアイドリング状態。ISO7779規定にて測定）

HDオーディオコンピューター/HDC-1.0(S)と、組み合わせ販売のデジタルアンプ(中央)、デジタルパワードスピーカー(右)。
横幅205mmのINTECシリーズともマッチするデザイン、インターフェースを採用しました。

大切な音楽をPCノイズから守る。オ

回路基板に使用されるコンデンサなどのパーツは感度の低いマイクの役割にもなり、内部で響く騒音や振動を拾って音質に影響するノイズを発生させてしまいます。PCの内部でもっとも問題となるのが空冷ファンの騒音と振動です。これまでのPCはこの問題を根本から解決することができていませんでした。HDC-1.0はシャーシから振動に強いオーディオ仕様のものを選択。空冷システムもユニットごと専用で開発して世界最高クラス「超・静音」22dBの騒音レベル※を実現、音楽信号をあらゆるノイズから守って実在感あふれるHD（High Definition：高解像度）サウンドを追求しています。

※図書館の静けさよりも小さな音とされる22dB（デシベル）の騒音レベルを達成。この「超・静音」仕様は放熱対策・静音化の研究施設「インテル（株）筑波デスクトップ・ラボ」との共同設計で実現しました。（Windows起動時のアイドリング状態。ISO7779規定にて測定）

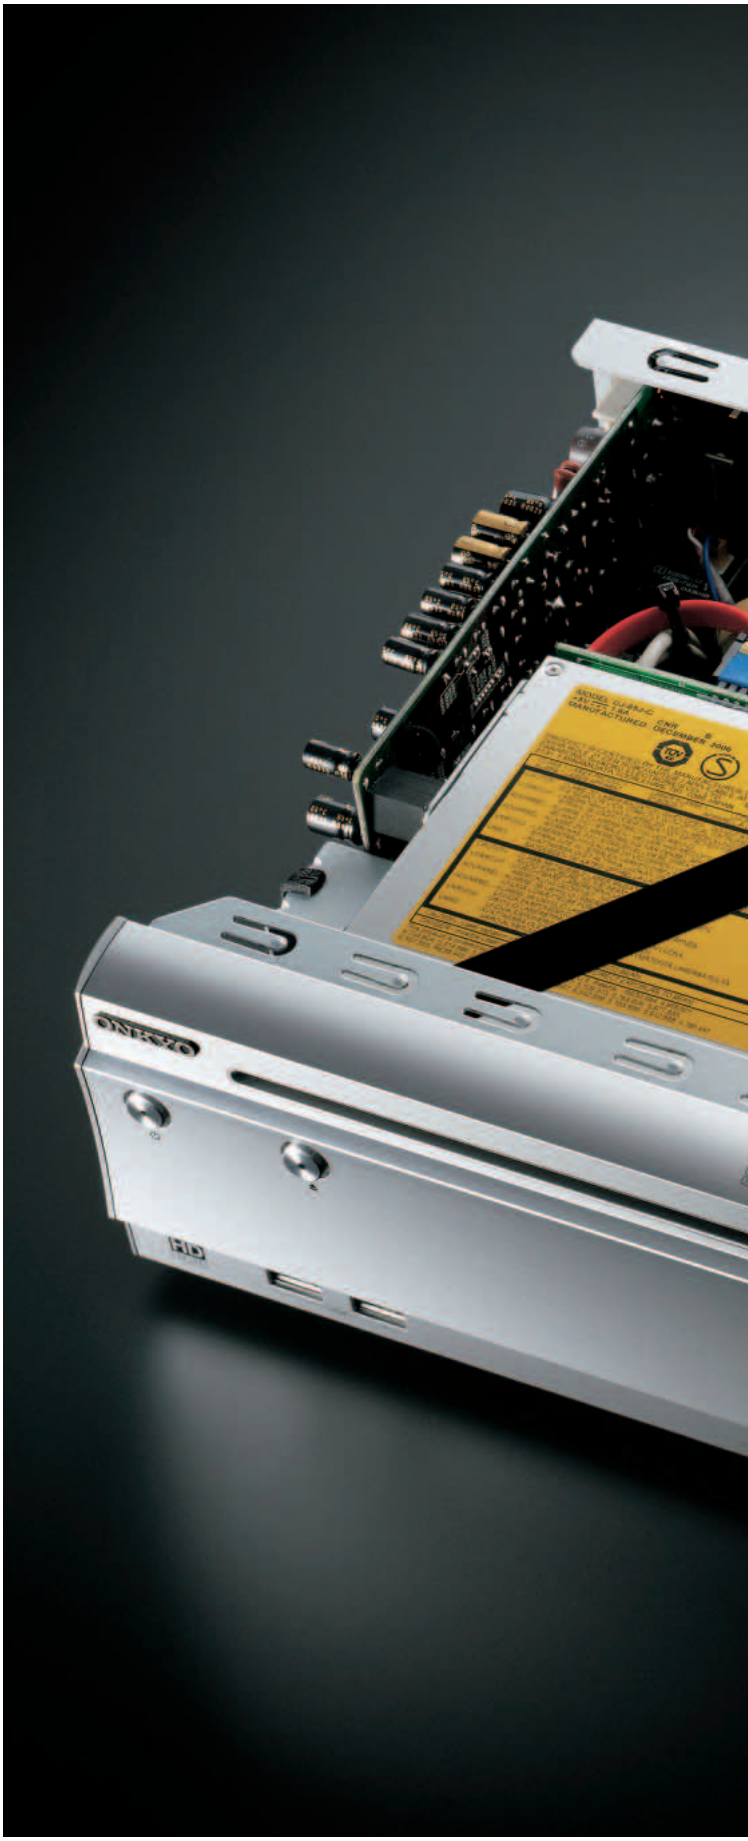

人の聴感にまで踏み込んで開発した空冷ダクトユニット。

従来のオーディオ機器をも凌ぐ音質を実現するために、特に重視したのが空冷ファンの騒音と振動の低減です。CPUは発熱を最小限に抑えることに成功したインテル® Core™2 Duoを採用、さらにCPUとチップセットから発する熱を大型のファンと独自のエアダクト構造により効率よく排出し、極めて低いファンの回転数でも放熱性能が得られる設計としました。さらに騒音レベル22dBという数値だけにこだわるのではなく、人の感性に耳障りな帯域を特定して低減するよう配慮。長く聴いても疲れない聴き心地にもこだわりました。

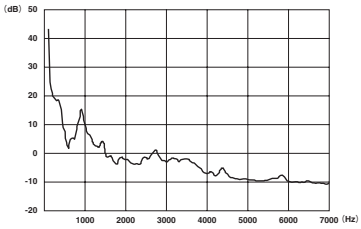

★インテル（株）筑波デスクトップ・ラボ協力による騒音レベル測定グラフ
耳障りと感じる帯域（3000Hz以上）が低減されていることがわかります。

高級オーディオシャーシをベースに防振対策を細部まで徹底しました。

空冷ファンの振動以外にも、光学式ドライブやハードディスクドライブの回転もボディを揺らし音楽信号の読み取りや書き込み精度を低くしています。HDC-1.0は剛性の高いアルミフロントパネルやオーディオシャーシを採用。そのうえでドライブメカや回路基板を防振材で浮かせたり、防振テープを適所に貼ることでノイズの発生を徹底的に防いでいます。これらの細部にわたる配慮により音楽再生はもちろん、さまざまな音源の取り込みもノイズの影響を受けずに高品質で楽しめます。

外部の振動からもボディを守るインシュレーター。

オーディオ品質を極めるには内部の振動だけではなく、スピーカーの音圧などによる外部振動も考慮する必要があります。本体底面にはオーディオ用に設計されたインシュレーターを装着。このインシュレーターの内部にはプチルゴムを手作業で貼り、本体との接着面にオイルを適量塗るなど熟練されたノウハウと手法を採用。演奏状態も想定した仕様の充実は、オーディオブランドならではのこだわりから生まれています。

ーディオ仕込みの「超・静音」ボディ。

デジタルノイズを完全除去する特許技術「VLSC」サウンドボード。

サウンドボードには大容量のオーディオ用コンデンサ、伝導性に優れた極太の銅バスプレートなど贅沢なパーツを採用。そのうえでデジタル機器特有のパルス性ノイズを完全除去することに成功した画期的な特許技術「VLSC」回路を搭載しています。WMA、MP3などの圧縮音源の再生においては特にパルス性ノイズの影響を受けやすいため、一般のローパスフィルターを採用したサウンドボードに比べて音楽のぬくもりある質感を、よりいっそう豊かに感じ取ることができます。また、背面に装備したRCAピン入出力端子は音質の伝送劣化を防ぐ金メッキ仕様。従来のPCのミニプラグとは違い、音楽信号をピュアなままアンプやスピーカーへ送り出します。



VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

intel Core 2 Duo inside

Windows Vista 搭載 Home Basic

HDC-1.0(S)

HDオーディオコンピューター
オープン価格　JAN:T4961330022666

主な付属品/キーボード、マウス、液晶画面デジタル双方向リモコン、2chオーディオRCAピンケーブル（0.8m）、DVI-VGA映像変換アダプター、ご使用前の設定に安心な「セットアップガイド」
※ディスプレイは別売です。お手持ちのPCモニターまたはテレビ（VGAまたはDVI端子装備）を接続ください。

HDC-1.0 主な仕様と定格

CPU	インテル®Core™2 Duo T5500（1.66GHz）
OS	Microsoft Windows Vista™ Home Basic
チップセット	インテル®945GM + ICH7M
メインメモリ	1GB
ハードディスク容量	120GB
光学式ドライブ	DVD-RAM/±R/±RW/±R DL、CD-R/RWに対応
ディスプレイ出力	DVI（DVI-VGA映像変換アダプターも付属）
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
USB 2.0	前面2ポート、背面4ポート
IEEE1394	1ポート（6pin）
デジタル音声出力端子	光1（S/PDIF）

［オーディオ部］●周波数特性：0.3Hz～88kHz（サンプリング周波数192kHz時）●SN比：110dB（IHF-A）●全高調波歪率：0.003%（1kHz）●アナログ音声出力電圧：2.0Vrms ●アナログ音声端子：入力1/出力1［総合］●電源：ACアダプタ（入力AC100-240V（50/60Hz）、出力DC19V（4.74A、90W））●消費電流：最大6.0A ●消費電力：120W ●最大外形寸法：幅205×高さ92.5×奥行き240mm ●質量：3.0kg ●許容動作温度：5℃～35℃ ●付属ソフトウェア：CarryOn Music 10（音楽総合）、CyberLink Power DVD 7 OEM版（DVD再生）、CyberLink Power2GoVer.5.5 OEM版（DVD書き込み）、Symantec Norton Internet Security 2007 OEM版（セキュリティ、90日限定版）

付属キーボード、マウス

レコードやMDなど貴重な音楽コレクションも、

付属の「CarryOn Music10」は音楽CDの取り込みや音楽配信サイトからのダウンロードはもちろんのこと、レコードやカセットテープ、MDなどアナログ音源も簡単な操作で高品位にライブラリ化できるオリジナルの音楽総合管理ソフトです。往年の名曲も最先端のヒットソングも、多彩なメディアから取り込んで自由自在に一括管理する。そんな一歩先を行く快適な音楽環境が、このソフトだけで実現するのです。

レコードなどのアナログ音源も曲名を取得して、簡単にストック!

HDC-1.0背面のRCAピン入力端子と外部オーディオ機器の音声出力端子を接続。CarryOn Music の「ライン録音モード」でシンクロ録音機能を使って簡単にアナログ音源もハードディスクへ取り込めます。また CarryOn Music は「Gracenote MusicID」にも対応。音声データの波形そのものを認識しインターネットを通じてGracenoteメディアデータベースに登録された波形と一致するデータを検索、MDやレコード、カセットテープなどから取り込んだアナログ音源の曲名も、CDの取り込みと同様の手順で簡単に取得することが可能となりました。さらには録音後に自動分割できなかった曲の区切り調整、ノーマライズ（レベル補正）、ノイズ除去、フェードイン・フェードアウト処理など高品位なライブラリ化を実現する機能も備えています。

★エフェクト画面

※レコードプレーヤーとHDC-1.0の接続にはフォノイコライザーが必要です。

高品位にライブラリ化。「CarryOn Music10」。

多彩な形式のファイルを、CarryOn Music10で快適に一括管理。

主要な音楽ファイル形式であるWAV/WMA/MP3/AACに加え、Ogg VorbisやDGS形式にも対応。他のソフトウエアを使って取り込んだ音楽CDの楽曲も登録機能を使えば、ファイル形式の違いを気にすることなくCarryOn Music画面上で快適な一括管理が可能です。さらに、オンキヨーのHD高品質音楽配信サイト「e-onkyo music」が提供する量子化ビット数24bit/サンプリング周波数96kHzの、CDクオリティ（16bit/44.1kHz）をはるかに上回る楽曲コンテンツのダウンロードにも対応。24bitはCDの約256倍の分解能、96kHzはCDの約2.18倍の帯域を実現。こういったハイレベルな楽曲データに対応したオーディオ品質を実現することで、従来のCDなどさまざまな音源の再現力も飛躍的に向上することができました。

●音楽配信サイトで提供されている著作権保護データについては現在WMA形式に対応。ATRAC/AAC形式の著作権保護データ対応については未定です。

付属の双方向リモコンで、オーディオライクな操作も実現。

本体側の情報が液晶画面で確認できる双方向リモコンを付属しています。モニターの電源を入れていない状態でもCarryOn Musicで管理されている音楽ライブラリの情報を確認でき、選曲・再生など主要な操作が可能。ソファーやベッドでくつろぎながら音楽をゆっくり楽しむときに便利です。また、このリモコンではHDC-1.0のスタンバイ/ON、シャットダウン、CarryOn Musicや付属のDVD再生ソフトの起動、オンキヨー製アンプやパワードスピーカー※の電源ON/OFF、入力切替え、ボリューム調整などが統合的に操作でき、まさにオーディオライクな操作環境を実現しています。

※対応製品については
http://www.jp.onkyo.com/nmt/hdc_1_0.htmをご参照ください。

（CarryOn Musicその他の機能）●ウェブブラウズ機能／音楽を聴きながら同じウィンドウ上でインターネットを楽しめます ●ポッドキャスト機能／インターネットで公開されているポッドキャスト番組を登録すると、ポッドキャストの更新を自動的にチェックし最新の番組をダウンロードします ●音楽CDを作成できるCD-Rライティング機能 ●多彩なデジタルオーディオプレーヤーへの転送にも対応（USBマスストレージクラスデバイス、MTPデバイス）

すぐに聴ける。うれしい数々のインストール済み楽曲。

HDC-1.0のご購入後、すぐにでも高品位な音楽ライフをスタートしていただくためにCarryOn Musicライブラリに CD音質で記録されたクラシック入門パック20曲や、CDを超える24bit/96kHz試聴用楽曲4曲（各45秒）など名曲の数々をインストールしています。また、オンキヨーが提供する高品質音楽配信サイト「e-onkyo music」ですぐにご購入できる24bit/96kHz楽曲もクラシック、ジャズなどから厳選された20曲をインストール済み。こちらはサイトへアクセスしてご購入手続きをしていただくだけでダウンロードすることなく再生が可能です。（インストール済み楽曲の試聴方法/購入方法については製品に付属している説明書をご参照ください）



楽曲提供：
株式会社オクタヴィアレコード
ナクソス・デジタル・ジャパン株式会社
日本クラウン株式会社

e-onkyo music

「e-onkyo music」では24bit/96kHz最高品質のHDサウンドの楽曲を筆頭に、
その他もCDクオリティの16bit/44.1kHzの楽曲をWMA losslessファイル形式にて配信しています。
http://music.e-onkyo.com/

ONKYO
HD
24 96
USB

想像をはるかに超える躍動感。
高品位パワードスピーカーとの共演。

SPX-1(S)

オーディオPCシステム
オープン価格　JAN:T4961330023151

主な付属品/HDC-1.0の付属品（P4ご参照）および、2chオーディオRCAピンケーブル（1.5m）、スピーカーケーブル（1.5m）、コルクスペーサー×8付属　※2梱包

最先端のデジタルアンプ技術を投入した新開発のパワードスピーカーとのセットモデルをご用意しました。HDC-1.0背面のアナログ音声出力端子と、スピーカーの音声入力端子をピンケーブルで接続していただくだけでセッティングは完了、すぐにHDサウンドをお楽しみいただけます。

Speaker Technology

大きさからは想像できない圧倒的なパワー。VL Digitalアンプ搭載。

VL Digitalは、オンキヨーのフラッグシップモデルで開発された独自のデジタルアンプ技術。デジタルアンプの特性として小型化が図れるため従来では想像すらできないような描写力を、この小さなパワードスピーカーに持たせることができました。電源部には6800μFの容量を持つ特別仕様のオーディオ用コンデンサを採用、デジタルアンプに求められる安定性や応答性に優れた電源回路を実現しています。

VL DIGITAL

独自開発の高級スピーカーユニットを採用しました。

振動板は楽器でいう弦に当たる、もっとも重要なパーツ。オンキヨーはスピーカーの製造を振動板からスピーカーユニットにいたるまで、すべて自社で行うことにこだわり続けている数少ないメーカーです。当システムのスピーカーにも独自のA-OMF振動板、大型磁気回路など最新技術を惜しみなく投入。従来とは次元の違うパワードスピーカーを完成させました。ツィーターは、外径30mm/内径18mmのリング型振動板を直径25mmのボイスコイルで駆動することで、振動板中央部を駆動ポイントとする画期的な「バランスドライブ構造」を採用。この構造により分割振動を大幅に低減して、声の艶や感情表現のこまやかなニュアンスまでもありのままに再現できるようになりました。

●その他の仕様／グランドを含む電源回路にインピーダンスの低い極太の銅バスプレートを採用／響きをバランス良くコントロールする肉厚のキャビネット素材／グランドラインの変動を防止するS.G.L.型1点集中ネットワーク回路／ディスクリート構成アンプ／付属リモコンで電源ON/READYの切替えとボリューム調整が可能

[SPX-1 スピーカー部定格] ●形式:Rチャンネル:アンプ内蔵2ウェイバスレフ型、Lチャンネル:2ウェイバスレフ型 ●定格周波数範囲:50Hz～100kHz ●実用最大出力:40W+40W（4Ω、JEITA）●クロスオーバー周波数:3.5kHz ●入力インピーダンス:10kΩ以上 ●入力感度:200mV（ボリューム最大時）●キャビネット内容積:5.0リットル ●使用スピーカー:（ウーファー）10cmA-OMFモノコックコーン、（ツィーター）3cmリング ●電源:100V（50Hz/60Hz）●消費電力:40W ●外部入出力端子:アナログ入力×2(RCAステレオ、金メッキ)、デジタル入力×1（光）、サブウーファー出力×1（RCAモノラル、金メッキ）、ヘッドホン出力×1（φ3.5mmステレオミニ、金メッキ）●最大外形寸法/質量:Rチャンネル幅169×高さ263×奥行き240mm/6.4kg、Lチャンネル幅169×高さ263×奥行き215mm/4.3kg※サランネット、ターミナル突起部含む ●防磁設計（JEITA）

DIRECT
VOLUME
INPUT
TREBLE
MUTING
MAIN IN
INTEGRATED AMPLIFIER A-905HD

さらに1クラス上の満足感へ。
INTECを磨き上げた高性能アンプとの組み合わせ。

APX-1(S)

オーディオPCベースシステム
オープン価格　JAN:T4961330023106

主な付属品/HDC-1.0の付属品（P4ご参照）および、システムリモコン（RC-614S）付属　※1梱包

INTEC 205シリーズで開発されたVL Digitalアンプに設計改良を加え、ハイファイ品質の豊かで力強い音楽表現力をさらに追求しました。アナログアンプに比べ格段の電力効率を誇るデジタルアンプの特性を活かし、音質的特長である<パワー感>と<スピード感>をより高い次元で洗練。生演奏のような原音感まで感じ取っていただけます。

VL DIGITAL

セッティング例（積み重ねて設置するなど、両機の通風孔をふさぐ設置は避けてください。）

［APX-1 アンプ部定格］●定格出力:60W＋60W（4Ω、1kHz、0.5%以下THD）●実用最大出力:80W＋80W（6Ω JEITA）●ダイナミックパワー:90W＋90W（4Ω）●全高調波歪率:0.08%(1kHz 1W出力時)●入力感度/インピーダンス:200mV/50kΩ（LINE入力）、1V/50kΩ（MAIN IN）●出力電圧/インピーダンス200mV/2.2kΩ（REC OUT）●周波数特性:10Hz～60kHz（LINE入力、＋1dB/－3dB）●SN比:100dB（CD、IHF-A）●スピーカー適応インピーダンス:4Ω～16Ω<総合>●電源・電圧:AC100V・50/60Hz●消費電力（電気用品安全法技術基準）:95W●最大外形寸法:幅205×高さ93×奥行き299mm●質量:4.0kg<接続端子>●入力端子:6（CD、TUNER、TAPE/CDR、MD、LINE、MAIN IN）●出力端子:4（TAPE/CDR、MD、SW PREOUT、SPEAKER）●プロセッサー/PC入出力端子 ●ヘッドホン端子

Amp.Technology

さらにゆとりのある表現力を獲得する、強力な電源部。

電源部のコンデンサと信号系回路を結ぶライン、および増幅後の信号をスピーカー出力端子へ伝送する配線部に伝導性の優れた銅バスプレートを採用しています。極めて安定した信号増幅を実現し、ハイファイ品質ならではのゆとりある豊かなサウンドを楽しんでいただけます。

クオリティへの徹底的なこだわり、アルミ素材ボリュームつまみ。

ボリューム回路は音質面の核ともいえ、同時に左右の音楽情報を誤差なくコントロールする高い信頼性も要求されます。APX-1プリメインアンプ部はフロントパネルに加えてボリュームつまみにも高い剛性を誇るアルミ素材を採用。外部振動などから音質を守ると同時に手触りの良い高級感ある質感にも仕上げています。

バナナプラグ対応ネジ式スピーカーターミナル。

極太スピーカーケーブルやバナナプラグとも接続できるネジ式スピーカーターミナルを採用しています。市販される多くのハイグレードなスピーカーケーブルもしっかり接続でき自在なサウンドチューニングにも柔軟に対応します。ハイファイ再生の醍醐味を存分に楽しめる、本格アンプならではの贅沢な仕様です。

（別売り）APX-1との組合せ推奨スピーカーシステム

大型スピーカーに採用される高級仕様を投入。最先端のテクノロジーを凝縮したAPX-1と組み合わせてリッチなサウンドを存分に楽しんでいただけるスピーカーシステムです。外観もアルミボディとよく似合う高級感あふれる天然木の突き板仕上げが施されています。

2ウェイ・スピーカーシステム D-D1E
¥27,300（2台1組・税込）
JAN:T4961330021423

2ウェイ・スピーカーシステム D-112E
¥42,000（2台1組・税込）
JAN:T4961330020853

[D-D1E 定格]●型式:2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス:4Ω●最大入力:120W●定格感度レベル:82dB/W/m●定格周波数範囲:50Hz～100kHz●クロスオーバー周波数:2.5kHz●キャビネット内容積:4.7リットル●最大外形寸法:幅148×高さ260×奥行き220mm●質量:4.1kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー:10cm A-OMFモノコックコーン/ツィーター:3cmリング●ターミナル:金メッキネジ式（バナナプラグ対応）
[D-112E 定格]●型式:2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス:4Ω●最大入力:120W●定格感度レベル:82dB/W/m●定格周波数範囲:50Hz～100kHz●クロスオーバー周波数:2.5kHz●キャビネット内容積:4.2リットル●最大外形寸法:幅156×高さ249×奥行き221mm●質量:4.1kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー:10cm A-OMFモノコックコーン/ツィーター:3cmリング●ターミナル:金メッキネジ式（バナナプラグ対応）

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

オンキヨー製品情報、ユーザー登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求（無料）は **http://www.jp.onkyo.com/**	
オンキヨーコールセンター ●TEL：050-3161-9555 受付時間：平日10：00～18：00（土・日・祝日・会社休日除く） ●郵便：〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社コールセンター	快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。 **http://www.e-onkyo.com/**

HDオーディオコンピューターをご購入頂きましたお客様専用のサポートダイヤルもございます。
●TEL：0120-710-650　受付時間：月～金曜日 9：30～20：00、土曜日10：00～12：00/13：00～16：00（日・祝日・会社休日除く） ※携帯電話からはご利用頂けません。※曜日、時間は変更する場合がございます。

■製品のご使用について●Windows Vista™用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本製品で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●本カタログ掲載製品の価格には配送・設置・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりません。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●密閉型のオーディオラックなどの通気が良くない場所での使用はお避けください。●データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。●音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会TEL：03-3261-3444）■視聴・録画について● DVD VIDEO マークは、DVD-Videoディスクの統一マークです。●DVDプレーヤー部はNTSC専用の映像方式およびリージョン番号（再生可能地域番号）は「2」で記録されたディスクに対応しています。NTSC以外の映像方式およびディスクにリージョン番号が記載されている場合に「2」が含まれていない場合は再生できません。●DVD-Videoディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどの中には、本機での再生が禁止されているものがあります。●DVDプレーヤー部には、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術（マクロビジョン方式）を搭載しています。ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。●WMA（Windows Media Audio）CDにつきましては、ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット（Joliet、Romeo）に従って、サンプリング周波数32kHz（20kbps以外）、44.1kHz、または48kHzの固定ビットレートで、1回のセッションで記録されたディスクに対応しています。●JPEG方式の静止画はISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って記録されたファイルに対応しています。またTVモニターでの表示が可能です。●複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、再生できない場合があります。●各ディスクの特性・傷・汚れ、プレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。■カタログについてのご注意●本カタログに記載の製品のディスク容量は、1MB=1000^2byte、1GB=1000^3byte換算値です。1MB=1024^2byte、1GB=1024^3byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なく表示されますのでご注意ください。●HDC-1.0で作成したDVDは、ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD記録媒体または、記録状態などによって、再生できない場合があります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●外観・定格・仕様は性能改善のため予告なく変更する場合があります。●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。■保証・修理について●本カタログに記載の製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●HDC-1.0本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●ご購入後にメモリなど追加増設された場合、パーツおよび本体は無償修理保証の対象外となります。■その他●他のアプリケーションの動作状況などご利用環境によっては、コマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。●映像を保存したDVD-R/RWを他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズ処理が必要です。■商標について●インテル、インテル®ロゴ、インテル®Inside、インテル®Inside ロゴ、インテル Core™はアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista™、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Gracenote、CDDBロゴおよびロゴ標記はグレースノート社の登録商標です。●Cyberlink、PowerDVDはCyberlink社の商標です。●IMAGINATIVE SIGHT & SOUND、VLSC、e-onkyo、A-OMF MONOCOQUEは、オンキヨー株式会社の登録商標、HD 24/96ロゴは商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

バリアフリーで広がる快適音楽空間“ラクラクキット”

オーディオ機器を目の不自由な方にやさしく使っていただけるよう、ラクラクキットの各種ツール（点字による取扱説明書など）をご用意しております。対応機種などラクラクキットに関するお問合せは、当社コールセンターまでご連絡ください。担当スタッフより折り返しご連絡をさしあげます。インターネットでの情報は、**“らくらく館”（http://www.jp.onkyo.com/rakuraku/）**までどうぞ。

PC リサイクル

HDオーディオコンピューターHDC-1.0は、新たな料金のご負担なしで収集・運搬・再資源化いたします。申込み方法など詳しくは当社コールセンターまたはhttp://www.jp.onkyo.com/support/pc-recycle.htmへご確認ください。

※本カタログに掲載されている各製品の在庫状況につきましては、販売店または当社ホームページ「製品情報」にてご確認ください。

オンキヨー株式会社　〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

●アフターサービスの申込は購入店または弊社サービス拠点（http://www.jp.onkyo.com/support/supp_d05.htm）へ。
同梱されている保証書に「持込修理」と記載されている製品の出張修理をご依頼の際は、メーカー保証期間中でも別途出張費が発生いたします。
●このカタログに掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。
●このカタログに掲載した製品の性能部品最低保有期間は下記の通りです。
SPX-1/APX-1のHDオーディオコンピューター部およびHDC-1.0：生産終了後6年間
上記以外：生産終了後8年間

⚠ 注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

KNB printed in Japan 0086C

このカタログの記載内容は2007年11月現在のものです。